


COMUNE DI NERVIANO

(Città Metropolitana di Milano)



SERVIZI TECNICI 2 UFFICIO PROGETTAZIONE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 - 2017

ELENCO PREZZI

DATA : **DICEMBRE** **2015**

I TECNICI COMUNALI

Arch. Cozzi Ambrogio

Ambrogio Cozzi


Geom. Salvatore La Ruffa

La Ruffa

Il Responsabile P.O. Area Tecnica 2

Arch. Valter Bertoncetto

Valter Bertoncetto

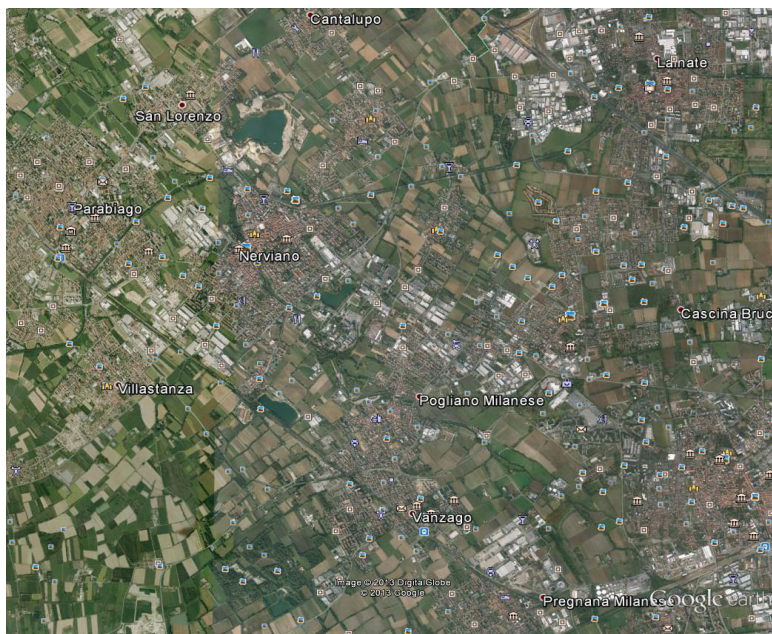

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 01	<p>Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo dei relativi diritti di discarica</p> <p>EURO ZERO/60</p>	CM.	€ 0,60
E.P. 02	<p>Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica</p> <p>EURO SESSANTAQUATTRO/40</p>	CAD.	€ 64,40
E.P. 03	<p>Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, 8,18 % pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso</p> <p>EURO DUE/60</p>	CM.	€ 2,60
E.P. 04	<p>Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%.</p> <p>Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa sia a mano che con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato: misurato per spessore finito cm.3,00</p> <p>EURO SEI/02</p>	MQ	€ 6,02

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 05	<p>Delimitazione e segnalazione, effettuata anche con almeno 48 ore di anticipo, di cantiere per segnaletica stradale, comprensivo degli oneri derivanti dal noleggio, posizionamento, rimozione e manutenzione di qualsiasi tipo di segnalazione temporanea anche luminosa, in previsione di qualsiasi tipologia di cantiere, condizione di visibilità e meteorologica, nonchè degli oneri necessari per la protezione del personale addetto, dei passanti e dei beni mobili e immobili presenti nelle vicinanze da rischi presenti o prodotti nel cantiere. Sono comprese le spese per l'impiego di personale qualificato per la segnalazione e il controllo in particolari condizioni di traffico. Il prezzo è da applicarsi per singolo impianto di cantiere a prescindere dalle dimensioni del cantiere.</p> <p>cantieri per la posa di segnaletica verticale, o del tipo non previsto agli articoli precedenti, in località con limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h - per ogni cantiere</p> <p>EURO QUARANTA/00</p>	CAD.	€ 40,00
E.P. 06	<p>Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto:</p> <p>EURO SEI/13</p>	MQ.	€ 6,13
E.P. 07	<p>Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:</p> <p>con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>EURO UNO/63</p>	MQ.	€ 1,63
E.P. 08	<p>Fornitura e posa in opera di georete dreni-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s</p>		

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	EURO SEI/25	MQ.	€ 6,25

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 9	<p>Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: misurato per spessore finito cm.8,00</p> <p>EURO SEDICI/28</p>	MQ.	€ 16,28
E.P. 10	<p>Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale</p> <p>EURO SETTE./07</p>	ML.	€ 7,07
E.P. 11	<p>Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>EURO UNDICI/46</p>	MC.	€ 11,46
E.P. 12	<p>Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:</p> <p>EURO DICIANNOVE/99</p>	cad.	€ 19,99
E.P. 13	<p>Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;</p> <p>EURO VENTOTTO/47</p>	CAD.	€ 28,47

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 14	<p>Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.</p> <p>EURO SEI/60</p>	CAD.	€ 6,60
E.P. 15	<p>Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm</p> <p>EURO NOVE./76</p>	MQ.	€ 9,76
E.P. 16	<p>Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml;</p> <p>EURO DICIANNOVE/50</p>	ML.	€ 19,50
E.P. 17	<p>Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo +0,002 m³/ml;</p> <p>EURO SEDICI/19</p>	ML.	€ 16,19
E.P. 18	<p>Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco</p> <p>EURO SEICENTOSESSANTAOTTO/83</p>	CAD.	€ 668,83

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 19	<p>Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra</p> <p>EURO CENTOCINQUANTATRE/92</p>	A CORPO	€ 153,92
E.P. 20	<p>Fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connesure:</p> <p>EURO SESSANTASEI/36</p>	MQ.	€ 66,36
E.P. 21	<p>Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: pellicola di classe 1</p> <p>EURO DUECENTONOVE/06</p>	MQ.	€ 209,06
E.P. 22	<p>Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 90 cad 130,95 0,53 24,25 % mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta.</p> <p>EURO CENTOTRENTA/95</p>	CAD.	€ 130,95
E.P. 23	<p>Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.</p> <p>EURO CENTOQUATTRO/64</p>	CAD.	€ 104,64

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 24	<p>Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldada diam.mm.6 maglia 20x20 cm.</p> <p>EURO UNDICI/85</p>	MQ.	€ 11,85
E.P. 25	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone, allaccio alla fognatura stradale con tubo in pvc pesante supertubo diam. 160, rinfianco in cls, collegamenti realizzati con tubi in pvc pesante diam. 125, rinfianco con cls, compresi scavo, rinterro, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche autorizzate, e corrispettivi diritti di discarica e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO CINQUECENTO/00</p>	A CORPO	€ 500,00
E.P. 26	<p>Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p>EURO CINQUE/51</p>	MC.	€ 5,51
E.P. 27	<p>Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere</p> <p>EURO DUE/72</p>	MC.	€ 2,72
E.P. 28	<p>Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Compreso piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 125 - Di 115</p> <p>EURO SEI/45</p>	ML.	€ 6,45
E.P. 29	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>EURO CINQUANTA/54</p>	CAD.	€ 50,54

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 30	Valigetta ermetica da cantiere , completa di medicinali e prodotti ai sensi del D.M.388 del 15 luglio 2003 EURO UNDICI/00	CAD.	€ 11,00
E.P. 31	costo orario manodopera relativo allo svolgimento di operazioni dedicate alla sicurezza o comunque riconducibili ad essa relative ad operaio specializzato EURO TRENTA/00	ora	€ 30,00
E.P. 32	Ripristino in tout-venant sp. cm. 15 eseguito a mano comprensivo di: a) taglio pavimentazione con fresa a disco b) scarifica massicciata stradale compreso carico e trasporto del materiale alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di discarica - sp. cm. 30 c) apporto di nuova mista di cava fino al raggiungimento della quota di ripristino costipamento e rullatura della stessa d) sistemazione, livellamento e rullatura della massicciata stradale esistente e) fornitura e stesa a mano di conglomerato bituminoso misurato spessori finiti compresa rullatura - sp. cm. 15 tutto compreso EURO TRENTA/00	MQ.	€ 30,00
E.P. 33	Ripristino in tappetino di usura sp. cm. 3 eseguito comprensivo di: a) taglio pavimentazione con fresa a disco b) Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con mezzi meccanici c) pulizia o lavaggio fondo sede stradale già pavimentato d) fornitura e stesa emulsione bituminosa in ragione di 1 kg/mq a mano di 1 kg/mq a mano e) fornitura e stesa a mano di tappetino d'usura comprensivo di rullatura misurato per spessore finito - sp. cm. 3 tutto compreso EURO QUINDICI/00	MQ.	€ 15,00
E.P. 34	Pavimentazione per marciapiedi in asfalto colato dello spessore di mm. 20 con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbia EURO DODICI/00	MQ.	€ 12,00
E.P. 35	Formazione di banchina stradale con pulizia, scarifica, del materiale esistente compreso eventuale trasporto alle PP.DD. e diritti di discarica ed ogni onere occorrente, sistemazione del fondo, con riporto di materiale ghiaioso - sp. cm.20 rullatura e livellamento EURO QUATTORDICII/00	MQ.	€ 14,00

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 36	MANODOPERA		
	a Capo squadra (trentasette/00)	ora	€ 37,00
	b Operaio specializzato (trentacinque/00)	ora	€ 35,00
	c Operaio qualificato (trentadue/00)	ora	€ 32,00
	d Manovale (ventinove/00)	ora	€ 29,00
<p>I prezzi sopra indicati si intendono comprensivi di tutti i dispositivi di protezione individuale, secondo le disposizioni vigenti, necessari per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Verrà contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore al cantiere e viceversa non saranno contabilizzati.</p> <p>Le prestazioni effettuate nei giorni festivi o in orari notturni saranno compensate con una maggiorazione sui prezzi della sola manodopera secondo il seguente prospetto.</p> <p>a) tariffa diurna feriale dalle ore 6.00 alle ore 22.00 PREZZO BASE</p> <p>b) tariffa festiva domenicale (per le 24 ore) o notturna feriale dalle ore 22.00 alle ore 6.00 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO BASE DEL 15%</p>			

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
MATERIALI			
E.P. 37	Asfalto plastico per uso intasamento buche in sacchi da 25 Kg EURO TRENTADUE/00	QUINTALE	€ 32,00
E.P. 38	fornitura di conglomerato bituminoso a caldo EURO NOVE./00	QUINTALE	€ 9,00
E.P. 39	fornitura di pietrisco mezzano EURO VENTUNO/00	MC.	€ 21,00
E.P. 40	fornitura di cordoli in cls vibrocompresi retti EURO SEI/00	MQ.	€ 6,00
NOLI			
E.P. 41	Nolo a freddo di autocarro dato fermo senza manovratore in perfetta efficienza, pronto per il funzionamento a portata utile fino a 1.5 tonn. b portata utile fino a 6.0 tonn. c portata utile fino a 15.0 tonn. d portata utile oltre a 15.0 tonn.	ora ora ora ora	€ 8,86 € 14,50 € 20,77 € 28,28
E.P. 42	Nolo di escavatore semovente di piccole dimensioni (larghezza inferiore a mt. 1.50 gommato o cingolato dotato di braccio escavatore, compreso carburante, lubrificante e manovratore) con benna e/o martello demolitore montato sul braccio	ora	€ 42,67
E.P. 43	Nolo a freddo di escavatore semovente dato fermo senza manovratore in perfetta efficienza, pronto per il funzionamento a terna 80 HP anche con martello demolitore b terna 100 HP anche con martello demolitore c escavatore semovente di piccole dimensioni (largh. inf. a mt. 1.50)	ora ora ora	€ 11,24 € 15,11 € 9,36

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 44	Nolo di sega a disco (clipper) per taglio asfalto compresa usura del disco ed ogni materiale occorrente al funzionamento escluso personale di manovra	ora	€ 4,28
E.P. 45	Nolo di gruppo elettrogeno per il funzionamento di macchinari elettrici compreso carico di carburante e lubrificante	ora	€ 8,36
E.P. 46	Nolo a freddo di compressore con motore elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, con un martello demolitore	ora	€ 3,18
E.P. 47	<p>Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di forza motrice o carburante, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra</p> <p>a martello demolitore con motore a combustione o elettrico incorporato</p> <p>b trapano elettrico per calcestruzzi e murature</p> <p>c flessibile elettrico</p> <p>d piastra vibrante (rana battitrice)</p> <p>e carotatrice per calcestruzzi</p>	<p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p>	<p>€ 3,50</p> <p>€ 2,56</p> <p>2,56</p> <p>€ 3,18</p> <p>3,18</p> <p>€ 3,18</p> <p>€ 3,18</p>
E.P. 48	Nolo di rullo compattatore vibrante peso 4.000 Kg. a caldo	ora	€ 52,29
E.P. 49	Nolo di rullo compattatore vibrante peso 4.000 Kg. a freddo	ora	€ 38,57

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
AVVERTENZE GENERALI			

Sono compresi nei prezzi sopra esposti tutti i diritti derivanti dallo smaltimento nelle pubbliche discariche autorizzate a qualsiasi distanza dall'area di cantiere.

Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell'articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari. I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di manodopera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

In essi sono comprese le quote per gli oneri di sicurezza generali, nonché per spese generali ed utili d'impresa. Sono compensati tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare:

assistenze murarie, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazioni, sfrido ed impiego, spese provvisoriale, ove occorrono e spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, ecc.. Nelle singole voci, anche se non esplicitamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere a qualunque profondità ed altezza del piano di campagna, il trasporto, la discesa o il tipo dei materiali, la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto di quelli utilizzabili a riempimento o in rilievo nell'ambito del cantiere oppure il trasporto fino al sito di carico su carri ed automezzi.

Sono compresi i ponti di servizio, i ponteggi e gli anditi ove non diversamente indicato.

PRECISAZIONI CONTRATTUALI CONCLUSIVE

L'Ufficio LL.PP. ha redatto apposito elenco contenente le descrizioni, caratteristiche tecniche e prezzi unitari delle opere e prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutti i prezzi della mano d'opera, materiali, noleggi e opere compiute, contemplate nel presente elenco, sono validi per l'intero periodo di appalto comprensivo di eventuali periodi di sospensione per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

Per i prezzi non contemplati nel presente elenco si farà riferimento per l'intero periodo di appalto nell'ordine a:

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti al presente Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento al:

LISTINO PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI MILANO ANNO 2015

In subordine prezzi correnti di mercato o listini ufficiali delle ditte produttrici dell'anno precedente allo svolgimento dei lavori.

Ai prezzi così come sopra definiti e ottenuti sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Per i prezzi esposti nel citato Prezzario non si applicherà alcun tipo di maggiorazione.

Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato indistintamente sulla unità di prezzo globale, ricostruendo per ogni singola voce l'analisi dei singoli prezzi unitari facenti parte del prezzo applicato alla lavorazione.

Per eventuali lavori in economia, non prevedibili in sede di stesura del presente progetto, verrà contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore al cantiere e viceversa non saranno contabilizzati.